S02.3

SUNFER

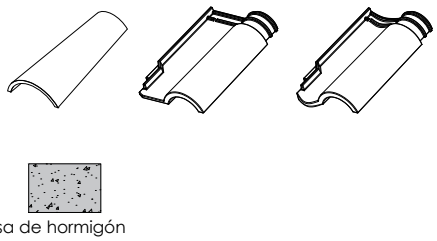

Losa de hormigón

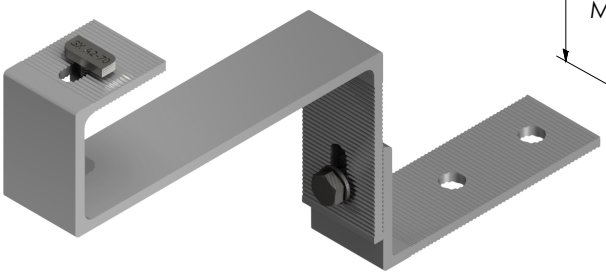

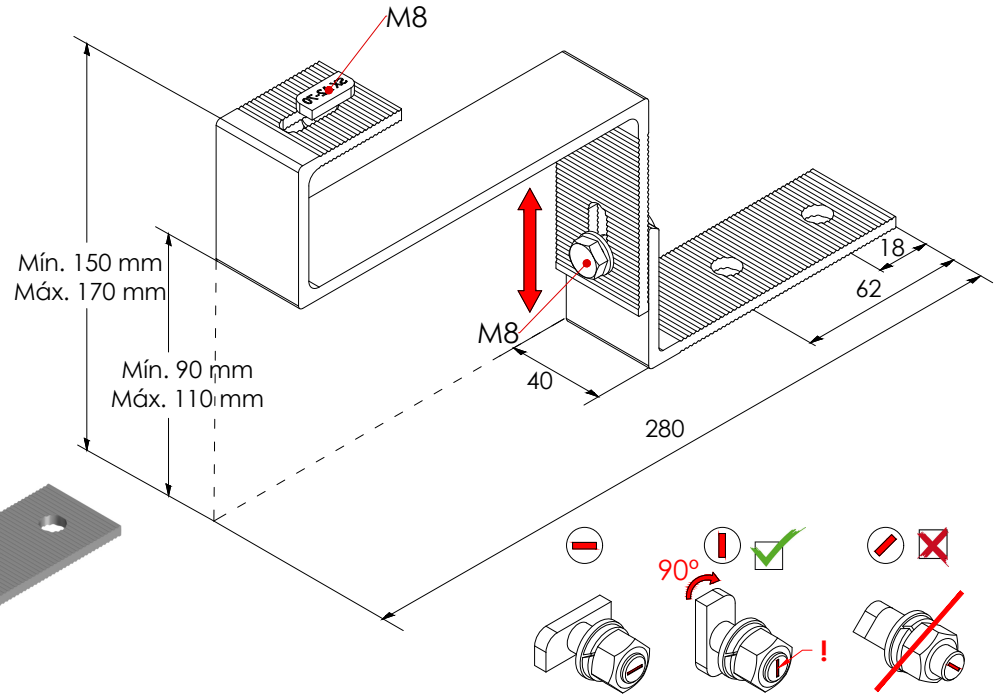

Espesor mínimo de hormigón: 65 mm
Distancia mínima al borde: 50 mm

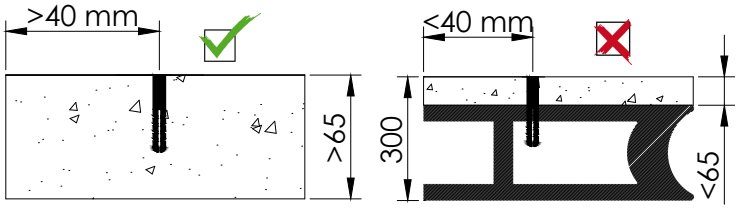

Especificaciones

Descripción	Fijación salvatejas para cubiertas de teja
Longitud	280 mm
Altura	150-170 mm
Superficie de anclaje	Losa de hormigón. (Renellar taladro previo con sellante SL-T para garantizar estanqueidad) Para fijar sobre ladrillo hueco, forjados de espesor <65 mm o cubiertas de bardo, utilizar TQ + S75 Losa de hormigón HA-25 [Taco químico]
Perfil guía compatible	G1
Materiales	Tornillería: Acero inoxidable A2-70 Perfilería: Aluminio EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado) Tornillería incluida
Dimensiones pre-taladro	Diámetro: 8 mm Profundidad: 50 mm
Par de apriete	Tornillo de regulación: 20 Nm Tornillos de anclaje S52: 5 Nm

Herramientas necesarias:

Seguridad:

100% Reciclable

Marcado CE
ES19/86524

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado