

Modulo di progettazione GrandPark

DATI DEL PROGETTO:

Indirizzo dell'impianto

Osservazioni

N.º totale di moduli:

Dimensione del modulo: Lunghezza

mm

(Valido solo per 1722/1762 mm)

*Documentazione grafica da fornire:

Essenziale – Mappa d'implementazione del modulo

DWG



PDF



Foto



Larghezza

mm

(Valido solo per 1134 mm)

Altezza



2,20 m







3,00 m

N.º di posti auto:

Condizioni di progettazione

In base alla scheda
tecnica

Configurazioni disponibili:

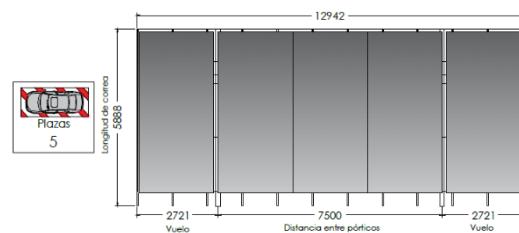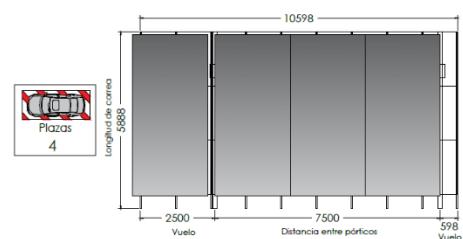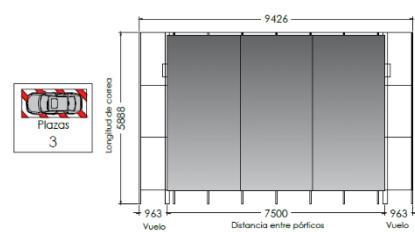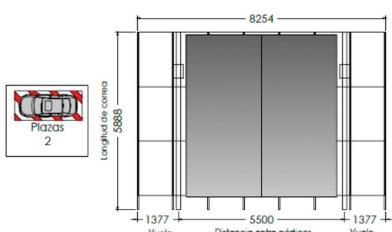

ENSTALL

Esempio di configurazione:


10 posti



8 posti



7 posti



Calcolo e dimensionamento delle fondazioni

Per progetti speciali, e al fine di realizzare un progetto adeguato delle fondazioni, sarà obbligatorio fornire il relativo studio geotecnico del terreno.

Qualsiasi modifica o variazione che comporti la riprogettazione o il ricalcolo delle fondazioni sarà valutata dal Dipartimento Tecnico, che determinerà la fattibilità della modifica e, se del caso, gli adeguamenti necessari nella progettazione strutturale.

Informazioni generali

- Se le condizioni richieste non sono specificate, lo studio sarà effettuato con i calcoli e le condizioni di progetto dei prodotti standard, mentre per altre condizioni di progetto il cliente dovrà fornire tutte le informazioni necessarie richieste da Enstall.
- Requisiti per l'installazione di parcheggi:
 - Le dimensioni dei piedritti sono state ottenute per un valore arbitrario dei terreni indicato nella documentazione tecnica.
 - Devono essere eseguite le prove necessarie per ottenere le caratteristiche di resistenza del terreno. Queste devono essere ottenute dal cliente o sotto la sua responsabilità.
 - La fondazione, a seconda della disponibilità e della variabilità del terreno, è soggetta a modifiche sotto la supervisione di un tecnico competente.
 - La pendenza massima ammissibile del terreno per una soluzione standard è del 2%, per pendenze superiori consultare Enstall.
 - Devono essere rispettate tutte le istruzioni di montaggio e le specifiche del prodotto fornite da Enstall.
 - Lo smontaggio dei supporti si effettua in ordine inverso rispetto al montaggio.



Cancellare i campi

