


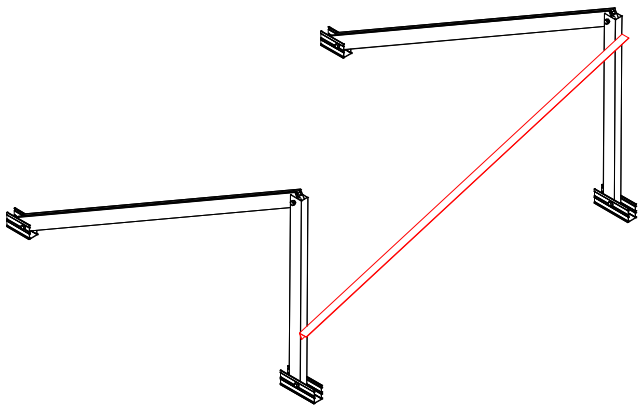

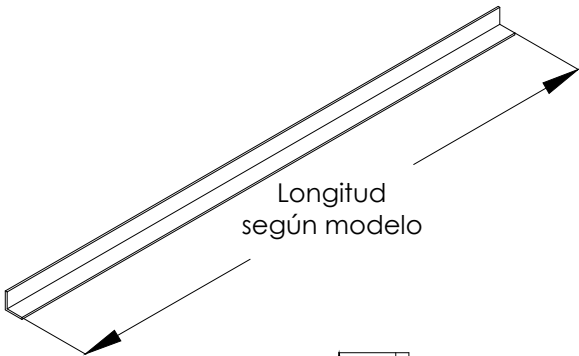



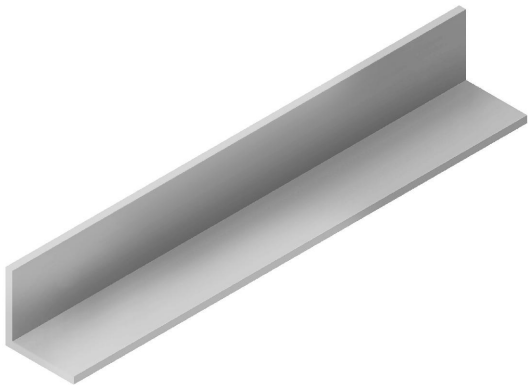

Producto	Longitud A08
19H / 20H	1400 mm
21H	1600 mm
08V/09V/09H 10V/11V/11H 12V/13V/24H/25H	1900 mm
40V / 42V2	2200 mm
42V4 / 42V6	2360 mm

Tabla 1

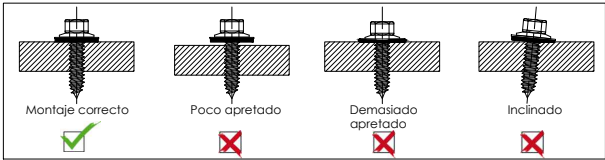

Especificaciones

Descripción	Arriostramiento para soportes inclinados
Longitud	Según producto (ver Tabla 1)
Anchura	30 mm
Características	Tornillería de anclaje: punta broca M6.3x19 de acero inoxidable A2-70 Perfilería: Aluminio EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado)
Par de apriete	Tornillo M6.3: 10 Nm

Herramientas necesarias:



Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE