


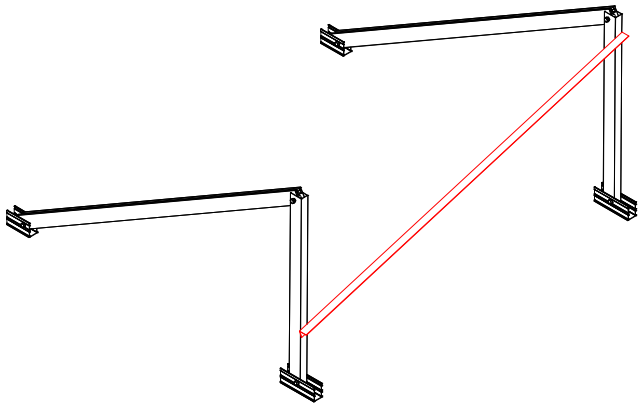

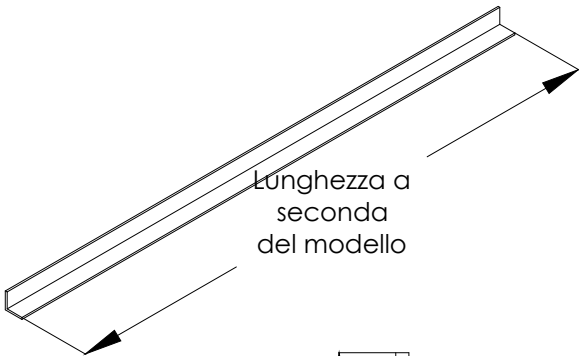



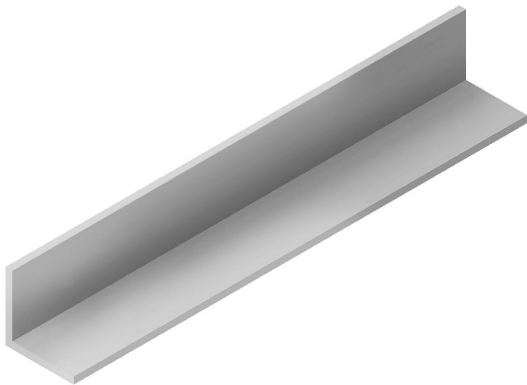

Prodotto	Lunghezza A08
19H / 20H	1400 mm
21H	1600 mm
08V/09V/09H 10V/11V/11H 12V/13V/24H/25H	1900 mm
40V / 42V2	2200 mm
42V4 / 42V6	2360 mm

Tabella 1

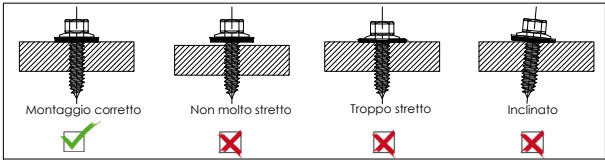

Specifiche

Descrizione	Controventatura per supporti inclinati
Lunghezza	In base al prodotto (vedere Tabella 1)
Larghezza	30 mm
Caratteristiche	Viti di ancoraggio: M6,3x19 Autoperforante in acciaio inox A2-70 Sezioni: alluminio EN AW 6005A T6 (non trattato o anodizzato)
Coppia di serraggio	Vite M6.3: 10 Nm

Attrezzi necessari:



Sicurezza:



Marchio
ES19/86524 CE