

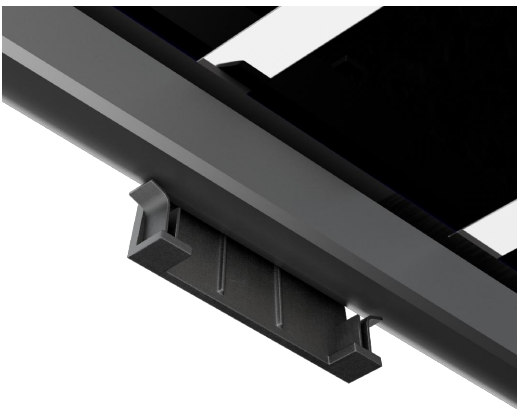
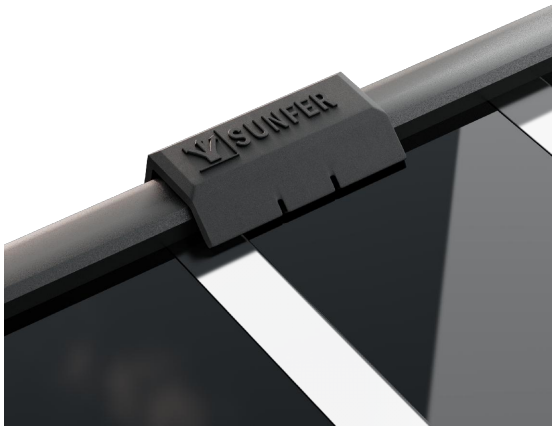


1) Plier les languettes inférieures du clip à la hauteur souhaitée pour le cadre du module.

2) Clipsez le raccord de drainage dans la position souhaitée sur le cadre du module.

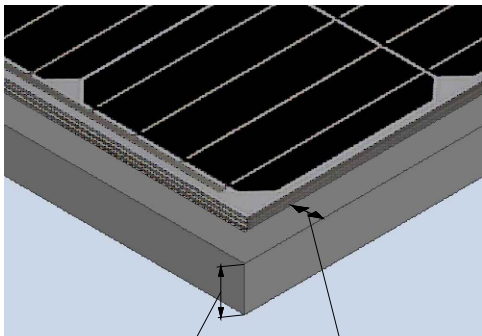

Épaisseur du module



Épaisseur du module:
28-40 mm
Largeur du cadre :
8-11 mm




Note:
Il est recommandé de monter 2 clips de drainage dans le cas où le module est en position verticale et 3 dans le cas où le module est en position horizontale.

Position verticale



CD (x2)

Position horizontale



CD (x3)

Spécifications

Description	Clip de drainage de l'eau installé sur le cadre du module PV. Conception anti-colmatage pour la poussière ou le sable.
Matériau	ASA

Sécurité:

