

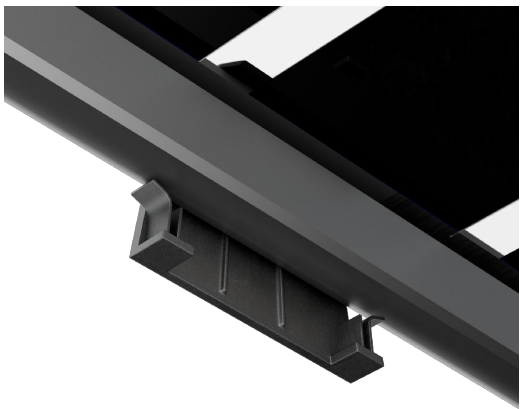


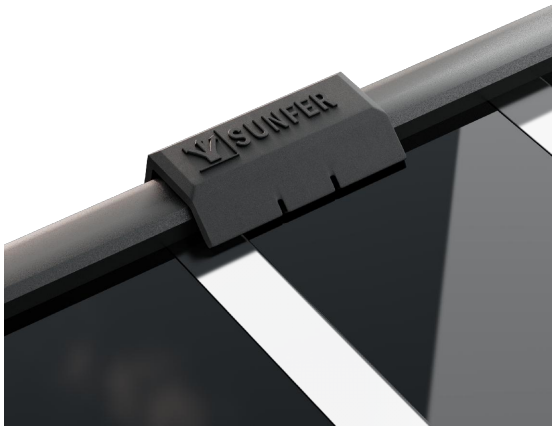


1) Piegare le linguette inferiori della clip all'altezza del telaio del modulo desiderato.

2) Agganciare il accessorio di drenaggio nella posizione desiderata sul telaio del modulo.

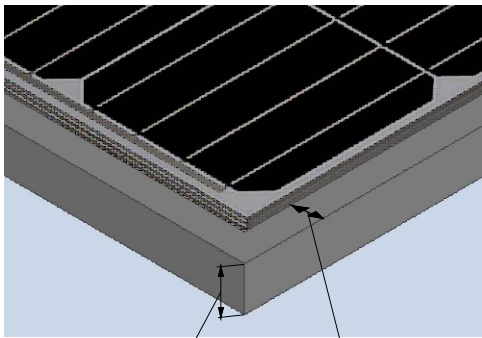

Spessore del modulo Larghezza del telaio




Spessore del modulo:
28-40 mm
Larghezza del telaio:
8-11 mm




Nota:
Si consiglia di montare 2 clip di scarico nel caso in cui il modulo sia in posizione verticale e 3 nel caso in cui sia in posizione orizzontale.

Posizione verticale



CD (x2)

Posizione orizzontale



CD (x3)

Specifiche tecniche

Descrizione	Clip di drenaggio dell'acqua installata sul telaio del modulo fotovoltaico. Design anti-intasamento per polvere o sabbia.
Materiale	ASA

Sicurezza:

