



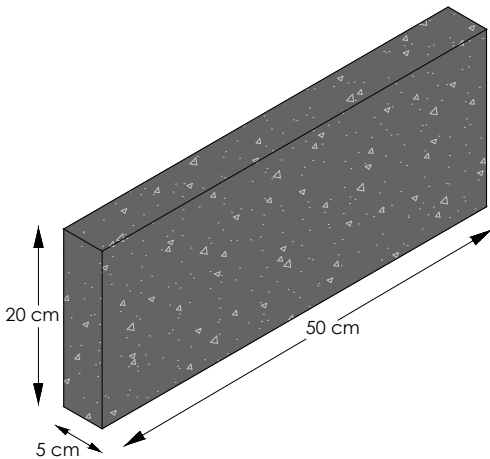


26H

Lateral 10°




44 kg

Central 10°




88 kg

Lateral 15°



66 kg


Central 15°



132 kg


29H

Lateral 10°




33 kg

Central 10°




66 kg

Lateral 15°



44 kg

Central 15°



88 kg

Especificaciones

Descripción	Contrapeso de hormigón para la fijación de estructuras lastradas
Material	Hormigón
Productos compatibles	26H, 26.1H, 29H, 29.1H

Herramientas necesarias:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Seguridad:




100%
Reciclable

www.sunferenergy.com


26.1H

Lateral 10°

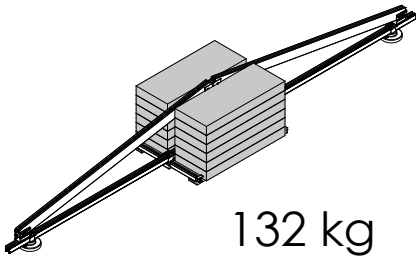


132 kg

Central 10°

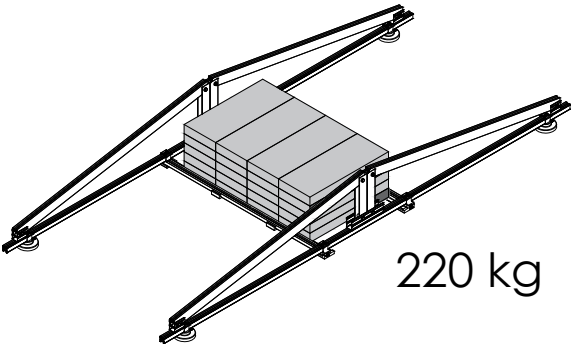


220 kg

Lateral 15°

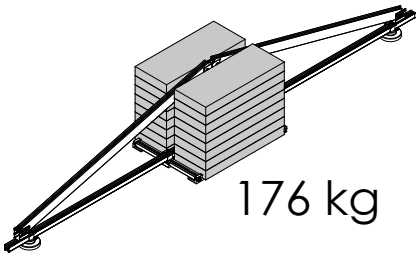

176 kg


Central 15°

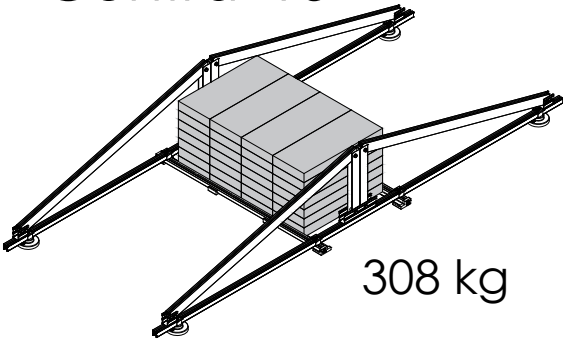

308 kg


29.1H

Lateral 10°




110 kg

Central 10°

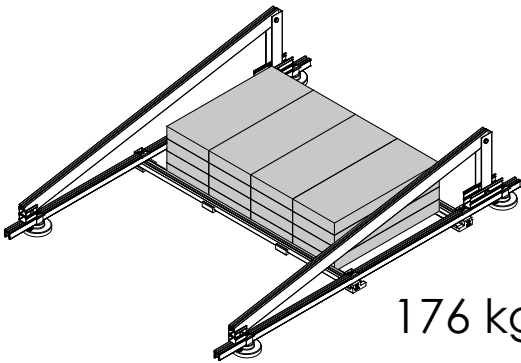


176 kg

Lateral 15°



110 kg

Central 15°

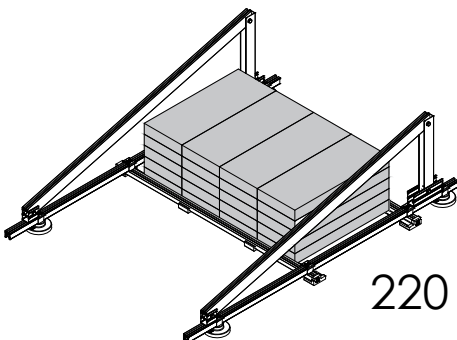

220 kg

Herramientas necesarias:



Seguridad:

