


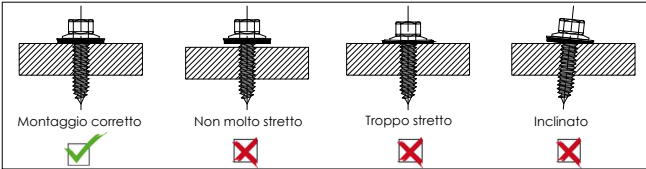


+

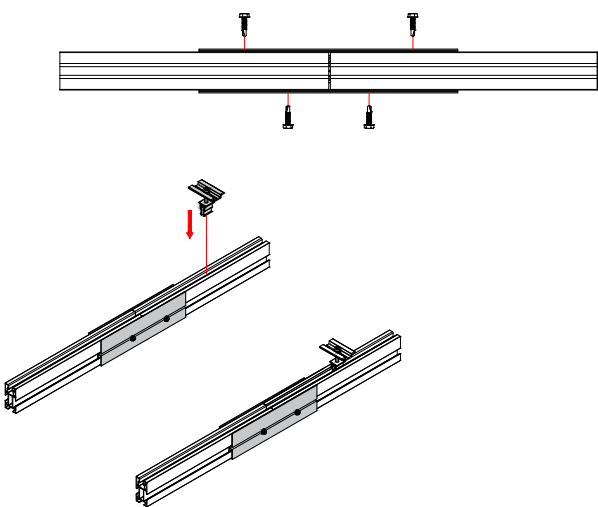

x2

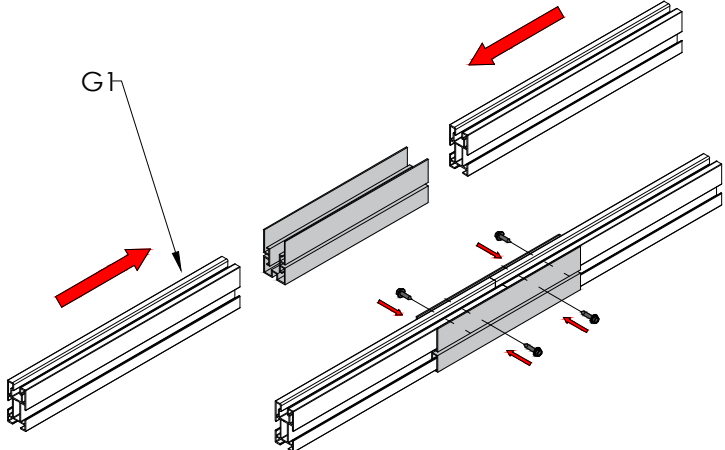

Specifiche tecniche

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                  | Kit di collegamento per la disposizione verticale dei moduli                                                                                                     |
| Lunghezza                    | 150 mm                                                                                                                                                           |
| Profilo di guida compatibile | G1                                                                                                                                                               |
| prodotti compatibili         | 01V, 01.1V, 02V, 02.1V, 02.2V, 02.3V, 02.4V, 03V, 04V, 08V, 09V, 09H, 10V, 11V, 11H, 12V, 13V, 40V, 42V, 47V                                                     |
| Caratteristiche              | Bulloni di ancoraggio: punta M4.8x19 in acciaio inox A2-70<br>Bulloni a pressione: acciaio inox A2-70<br>Profilo: alluminio EN AW 6005A T6 (grezzo o anodizzato) |
| Coppia di serraggio          | Vite a pressione: 7 Nm<br>Vite esagonale M4.8: 6 Nm                                                                                                              |


Strumenti necessari:



Sicurezza:



\* La macchina per il controllo della coppia di serraggio è essenziale.



Marchio ES19/86524

Soggetto a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni dei prodotti sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto fornito.