

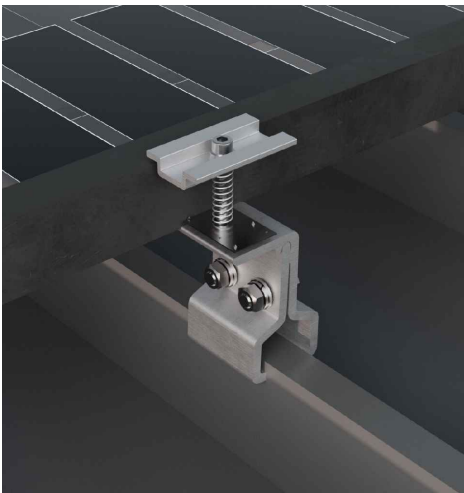


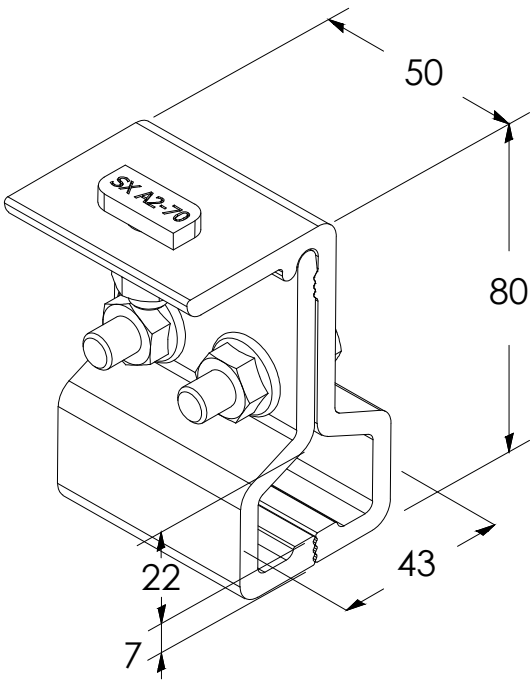

Especificaciones

Descripción	Fijación microrail para anclaje directo a chapa de junta alzada, mediante tornillos hexagonales de apriete, con presor lateral regulable y toma a tierra incluidos
Superficie de anclaje	Nervio de chapa
Espesor de módulos admitidos	28-40 mm
Características	Tornillería: Acero inoxidable A2-70 Perfilería: Aluminio EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado) Toma a tierra: Acero inoxidable AISI 304
Tornillo de apriete	Tornillo hexagonal M8x30mm
Par de apriete	Tornillo M8: 20 Nm Tornillo presor: 7Nm

Herramientas necesarias:

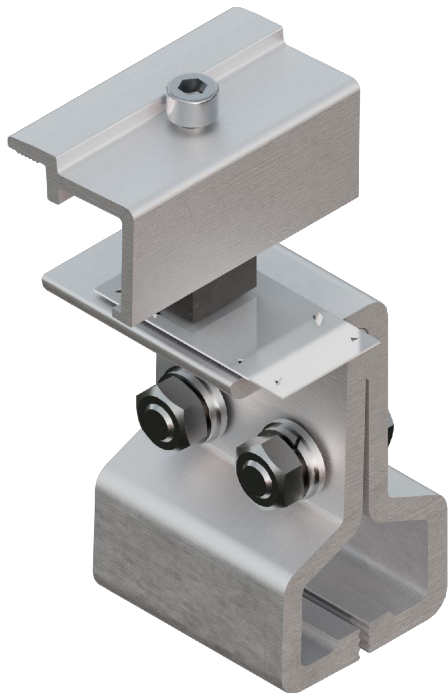

Sunfer Estructuras, S.L.U.

Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado