
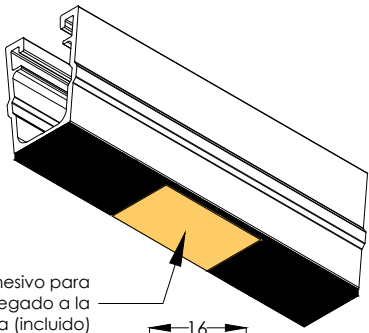
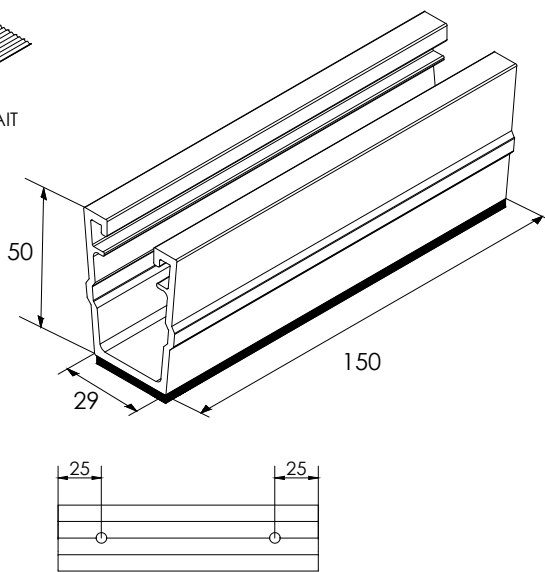



S43

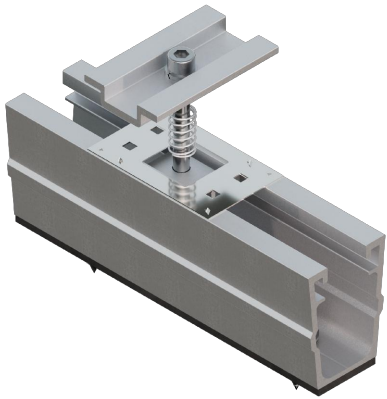

Portrait


Portrait

Landscape

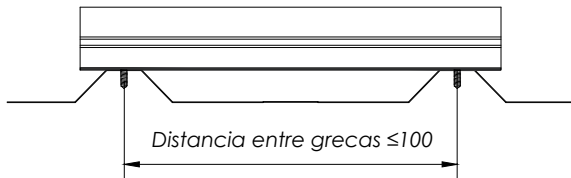

Especificaciones

CARGAS A CORTANTE ($V_{R,k}$) Y A EXTRACCIÓN ($N_{R,k}$) MÁXIMAS EN PERFIL DE ALUMINIO DE ESPESOR 1.5 mm + CHAPA METÁLICA DE ESPESOR e							
e (mm)	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.5
$V_{R,k}$ (kN)	0.79	0.91	1.03	1.15	1.35	1.54	2.44
$N_{R,k}$ (kN)	0.46	0.60	0.75	0.89	1.04	1.18	2.12

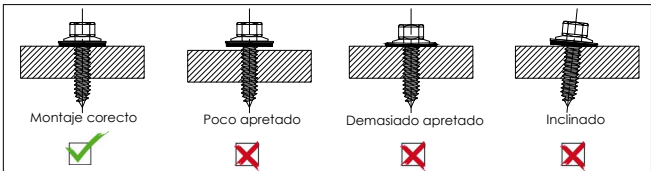

Descripción	Soporte coplanar microrail para anclaje a chapa con presor central y toma a tierra incluidos
Longitud	150 mm
Espesor de módulos admitidos	28-40 mm
Superficie de anclaje	Greca de chapa metálica de espesor mín. 0.50 mm.
Características	Tornillería de anclaje: tornillo bimetálico S43 (M5.5x25) de acero inoxidable A2 con punta de acero cementado y arandela de estanqueidad de acero inoxidable-EPDM. Tornillería presor: acero inoxidable A2-70 Perfilería: Aluminio EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado) Toma a tierra: acero inoxidable AISI 304 EPDM
Accionamiento	S43: Hexagonal SW8
Máx. velocidad de rotación para instalar	S43: 1800 rpm
Par de apriete	Tornillo presor: 7 Nm

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Marcado ES19/86524 CE