



Superficie di ancoraggio



Strutture compatibili

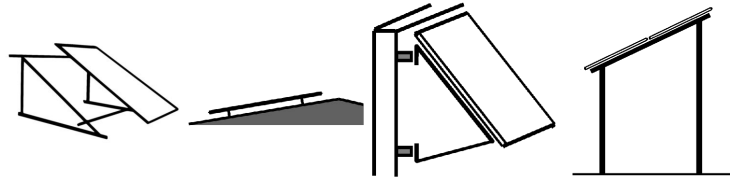

Resistenza alla trazione tipica
Profondità di incorporamento standard

Calcestruzzo, C20/25, 5,8 Grado di armatura						
Dimensione	Carico consigliato (kN)		Distanza (Scr,N)	Forare Ø*	Foro di fissaggio Ø	Profondità di regolazione
	Tensione (Nrec)	Taglio (Vrec)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
M8	9.07	5.14	160	10	9	80
M10	14.36	8.57	200	12	12	90

*Se utilizzato con il setaccio (S75), è necessario un preforo di 16 mm di diametro.

Tempi di lavoro e di fatica

Temperatura del materiale base	5°C	15°C	25°C	35°C	45°C
Tempo di lavoro del gel	45'	18'	10'	5'	2'
Tempo di stagionatura Calcestruzzo asciutto	120'	75'	45'	30'	15'
Tempo di stagionatura Calcestruzzo umido	x2	x2	x2	x2	x2


Specifiche tecniche

Descrizione	Sistema di iniezione di ancoraggi chimici bicomponenti. Formulazione derivata da una resina specializzata con elevata forza di adesione, sviluppata principalmente per l'ancoraggio di barre filettate nel calcestruzzo e per installazioni in muratura e in pareti cave. Ampiamente utilizzato per installazioni in situazioni di temperatura e umidità elevate.
Caratteristiche	• Tempo di lavoro normale in applicazioni ad alta temperatura • Utilizzo in ambienti estremamente caldi e fori di fissaggio • Estremamente versatile in muratura, vuoti e calcestruzzo cellulare • Riparazione di fessure e vuoti in calcestruzzo verticale o orizzontale • Resina 10:1 disponibile in vari tipi di cartuccia
Approvazioni Certificazioni Test	• Approvazione ITB (Polonia) 0974/W • Testato LEED 2009 EQ c4.1 Regola SCAQMD 1168 (2005.) • Classificazione COV A+ (contenuto organico volatile) Materiale approvato WRAS
Proprietà fisiche	• Colore della miscela - Grigio • Densità - 1,7 kg/m². • Resistenza alla compressione - 45 N/mm² (EN ISO 604) • Formato - 300 ml
Magazzino/Scaffale	Questo prodotto deve essere conservato tra +5°C e +25°C Evitare la luce solare diretta. La durata di conservazione del prodotto è di 18 mesi dalla data di produzione.

Sicurezza:




Strumento:




Installazione

Substrati solidi


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.




8.



9.




10.




Parete cava


8a.




8b.



9a.



10a.



È obbligatorio utilizzare il setaccio (S75) con parete cava. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.