

Pour profile guide



Longueur: 150 mm




G1

Faites glisser les profils G1 dans le joint UG1 jusqu'à ce qu'ils se touchent et centrez le joint, en laissant la même distance pour chaque profil à l'intérieur du joint.



x4

Pour verrouiller la connexion, fixer avec 4 vis de blocage à la hauteur de la rainure latérale, 2 de chaque côté du profil, légèrement décalées afin qu'elles ne coïncident pas sur le même axe.

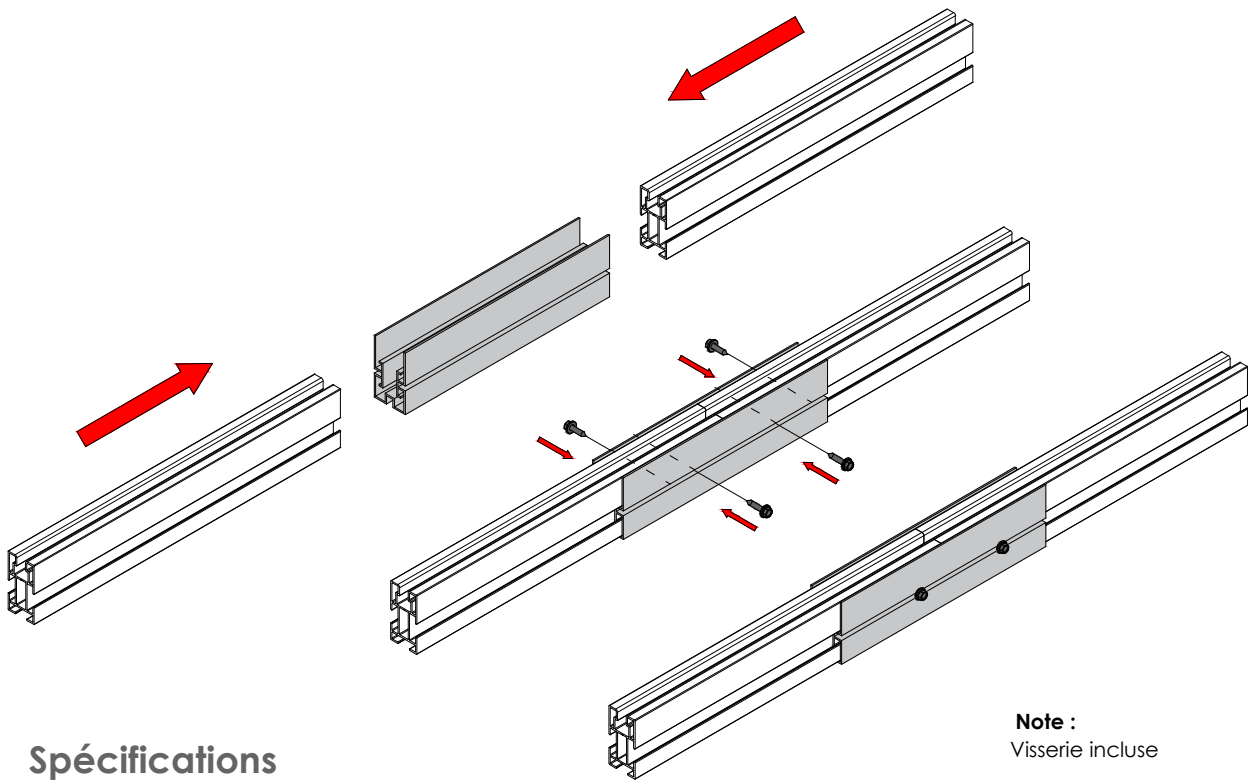

Note :
Visserie incluse

Spécifications

Description	Connexion pour les profils G1 : pour une installation continue des panneaux.
Longueur	150 mm
Caractéristiques	Visserie : acier inoxydable A2-70 Profils : EN AW 6005A T6 (brut ou anodisé)
Profil compatible	G1
Vis de fixation	4 vis hexagonal M4.8 (Visserie incluse)
Couple de serrage	Vis hexagonal M4.8: 6 Nm

Outils nécessaires:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Sécurité:



100%
Recyclable

Marquage
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

Sous réserve de modifications sans préavis. Les illustrations des produits ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer du produit livré.