



Agregación de la unión con el perfil

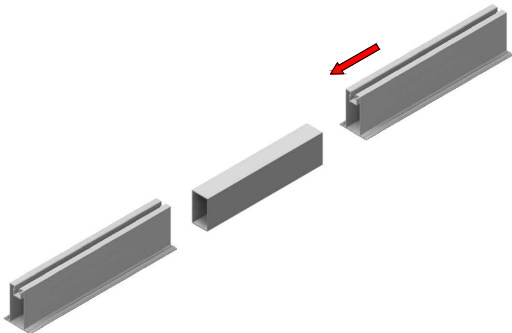


Introducir la mitad del UG2/UG4 en el interior del perfil G2/G4. Los cantos redondeados del UG2/UG4 hacia abajo.

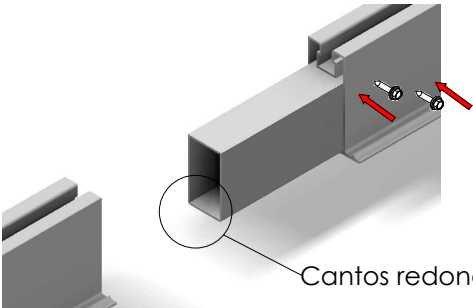


Cantos redondeados

Atornillar el perfil G2/G4 a la unión UG2/UG4 con 4 tornillos de fijación, 2 a cada lado del perfil.

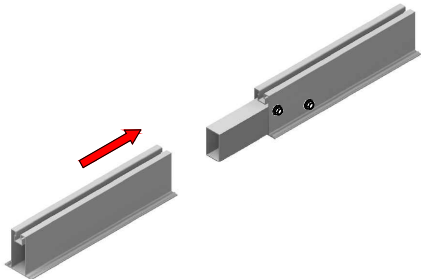


Introducir el resto del UG2/UG4 en el interior del otro perfil G2/G4 hasta que se toquen los dos perfiles y atornillar el perfil a la union con 4 tornillos de fijacion, 2 a cada lado del perfil.

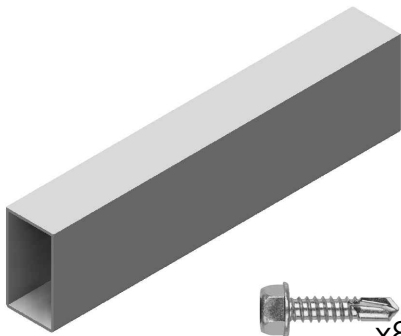


x8

Longitud: 200 mm

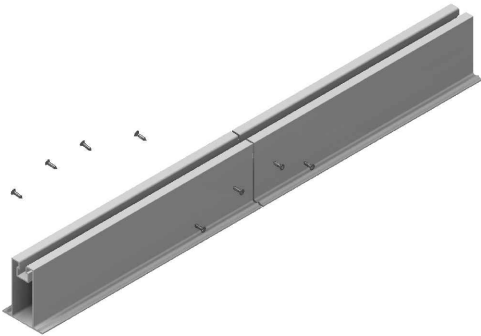

Para perfil guía



G2



G4

Especificaciones

Descripción	Unión para perfiles G2/G4 para poder realizar la instalación de placas de forma continuada.
Longitud	200 mm
Características	Tornillería: Acero inoxidable A2-70 Perfilería: EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado)
Perfil compatible	G2/G4
Tornillos de fijación	8 tornillos hexagonal M6.3 (Tornillería incluida)
Par de apriete	Tornillo M6.3 hexagonal: 10 Nm

Herramientas necesarias:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com