




Agrégation de la jonction avec le profil

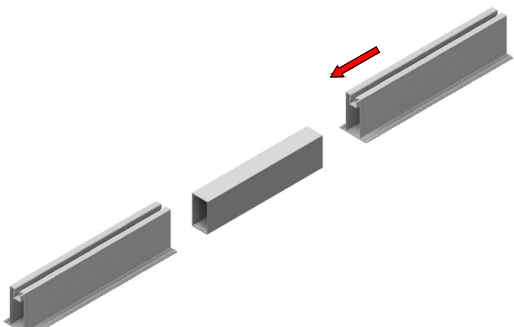


Insérer la moitié du profil UG2/UG4 à l'intérieur du profils G2/G4. Les bords arrondis de l'UG2/UG4 sont orientés vers le bas.

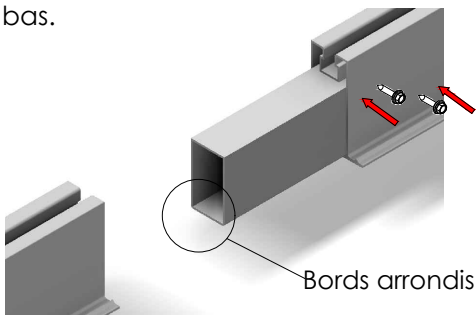

Visser le profils G2/G4 au raccord UG2/UG4 à l'aide de 8 vis de fixation, 4 de chaque côté du profil.

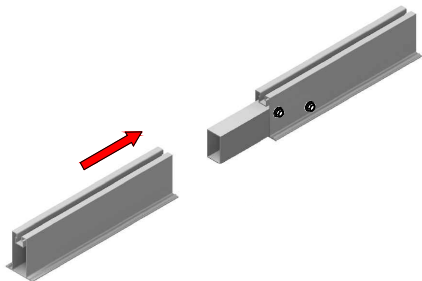


Insérez le reste du profil UG2/UG4 dans l'autre profil G2/G4 jusqu'à ce que les deux profils se touchent et vissez le profil au joint à l'aide de 8 vis de fixation, 4 de chaque côté du profil.

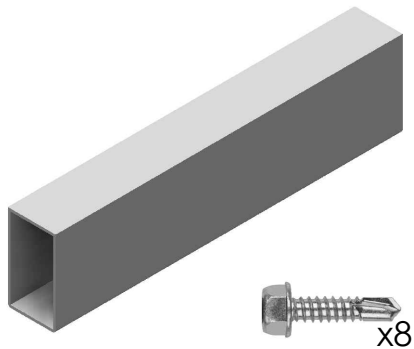


Longueur: 200 mm

x8

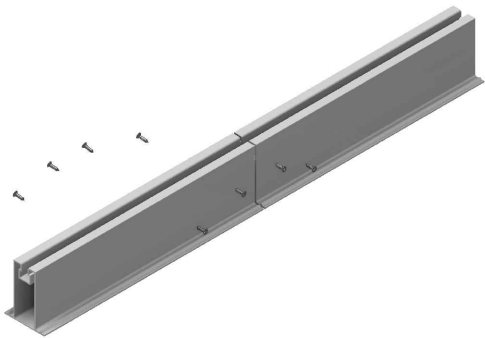

Pour profile guide



G2



G4

Spécifications

Description	Connexion pour les profils G2/G4 : pour une installation continue des panneaux.
Longueur	200 mm
Caractéristiques	Visserie : acier inoxydable A2-70 Profils : EN AW 6005A T6 (brut ou anodisé)
Profil compatible	G2/G4
Vis de fixation	8 vis hexagonal M6.3 (Visserie incluse)
Couple de serrage	Vis M6.3 hexagonal: 10 Nm

Outils nécessaires:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Sécurité:



Marquage
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

Sous réserve de modifications sans préavis. Les illustrations des produits ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer du produit livré.