




Aggregazione della giunzione con il profilo

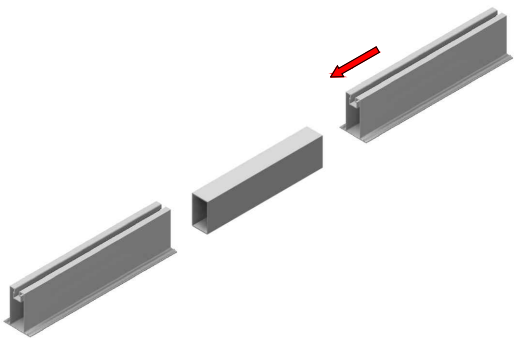


Inserire la metà dell'UG2/UG4 all'interno del profilo G2/G4. I bordi arrotondati dell'UG2/UG4 sono rivolti verso il basso.

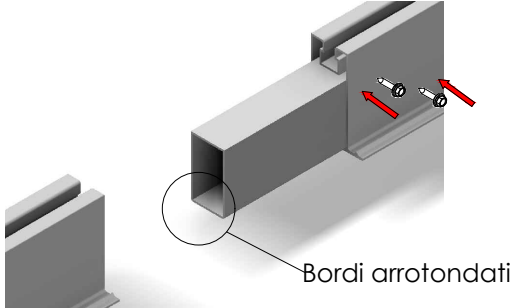

Avvitare il profilo G2/G4 alla unione UG2/UG4 con 4 viti di fissaggio, 2 su ciascun lato del profilo.

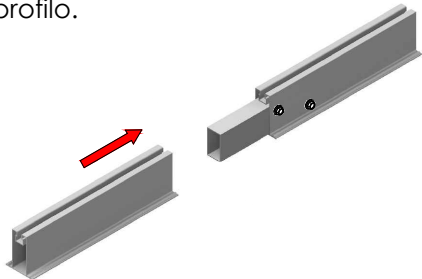


Inserire il resto dell'UG2/UG4 nell'interno del profilo G2/G4 finché i due profili non si toccano e avvitare il profilo al giunto con 4 viti di fissaggio, 2 per ogni lato del profilo.

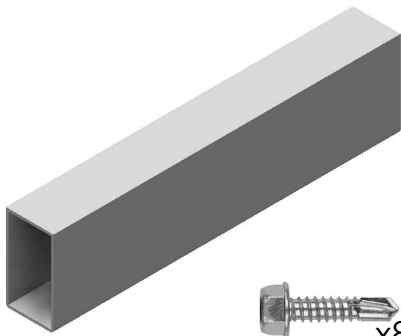


Lunghezza: 200 mm

x8

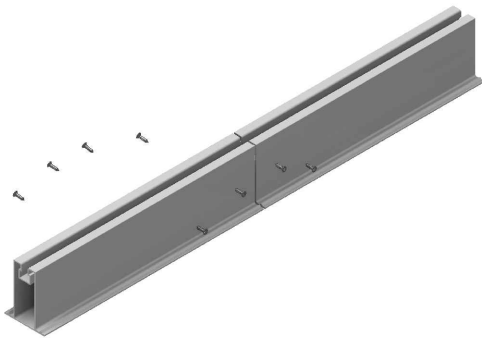

Per il profilo guida



G2



G4

Specifiche

Descrizione	Connessione per profili G2/G4 per l'installazione continua dei pannelli.
Lunghezza	200 mm
Caratteristiche	Viti: Acciaio inox A2-70 Profili: EN AW 6005A T6 (Grezzoo o anodizzato)
Profilo compatibile	G2/G4
Viti di fissaggio	8 viti esagonali M6.3 (viti compresi)
Coppia di serraggio	Vite M6.3 esagonale: 10 Nm

Attrezzi necessari:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Sicurezza:



Marchio ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

Soggetto a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni dei prodotti sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto fornito