

Para perfil guía



G6


Deslizar los perfiles G1 al interior de la unión UG1 hasta que se toquen y centrar la unión, quedando la misma distancia de cada perfil en su interior.

Para bloquear la unión, fijar con 4 tornillos de bloqueo a la altura de la ranura lateral, 2 a cada lado del perfil, ligeramente desplazados para no coincidir en el mismo eje.

Longitud: 150 mm



x4

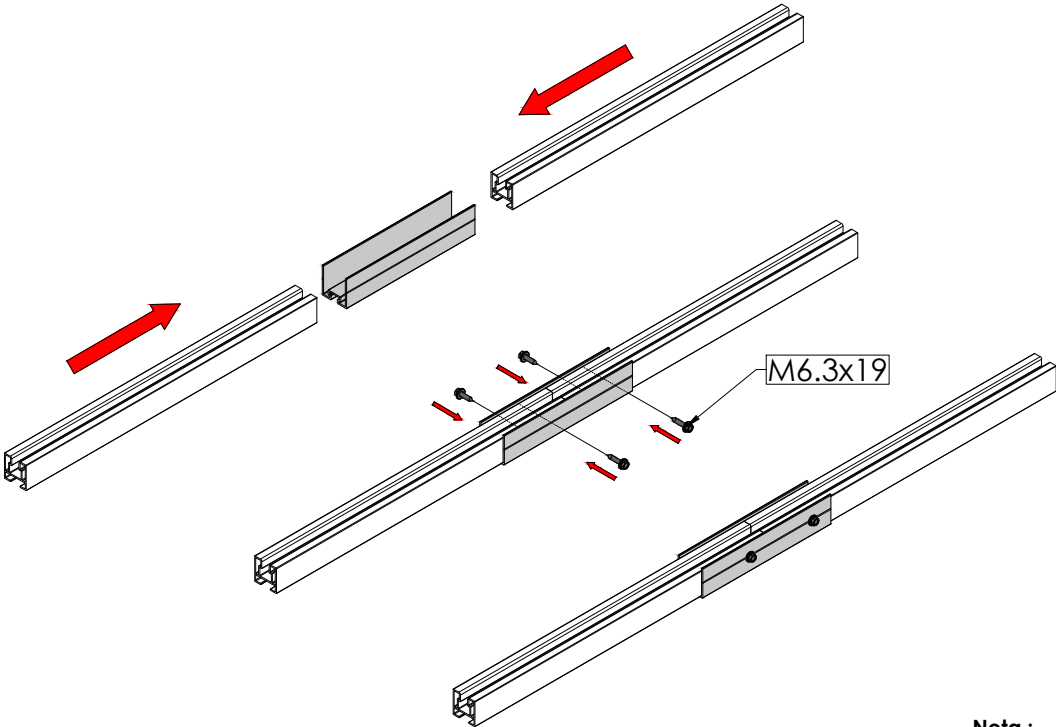

Especificaciones

Nota :
Tornillería incluida

Descripción	Unión para perfiles G6 para poder realizar la instalación de placas de forma continuada.
Longitud	150 mm
Características	Tornillería: Acero inoxidable A2-70 Perfilería: EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado)
Perfil compatible	G6
Tornillos de fijación	4 tornillos hexagonales M6.3 (Tornillería incluida)
Par de apriete	Tornillo hexagonal M6.3: 10 Nm

Herramientas necesarias:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com