




Longueur: 150 mm

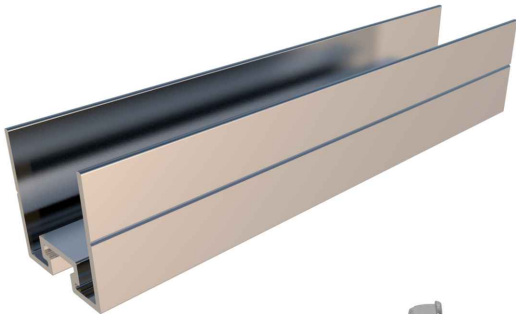


G6

Faites glisser les profils G6 dans le joint UG6 jusqu'à ce qu'ils se touchent et centrez le joint, en laissant la même distance pour chaque profil à l'intérieur du joint.



x4

Pour verrouiller la connexion, fixer avec 4 vis de blocage à la hauteur de la rainure latérale, 2 de chaque côté du profil, légèrement décalées afin qu'elles ne coïncident pas sur le même axe.

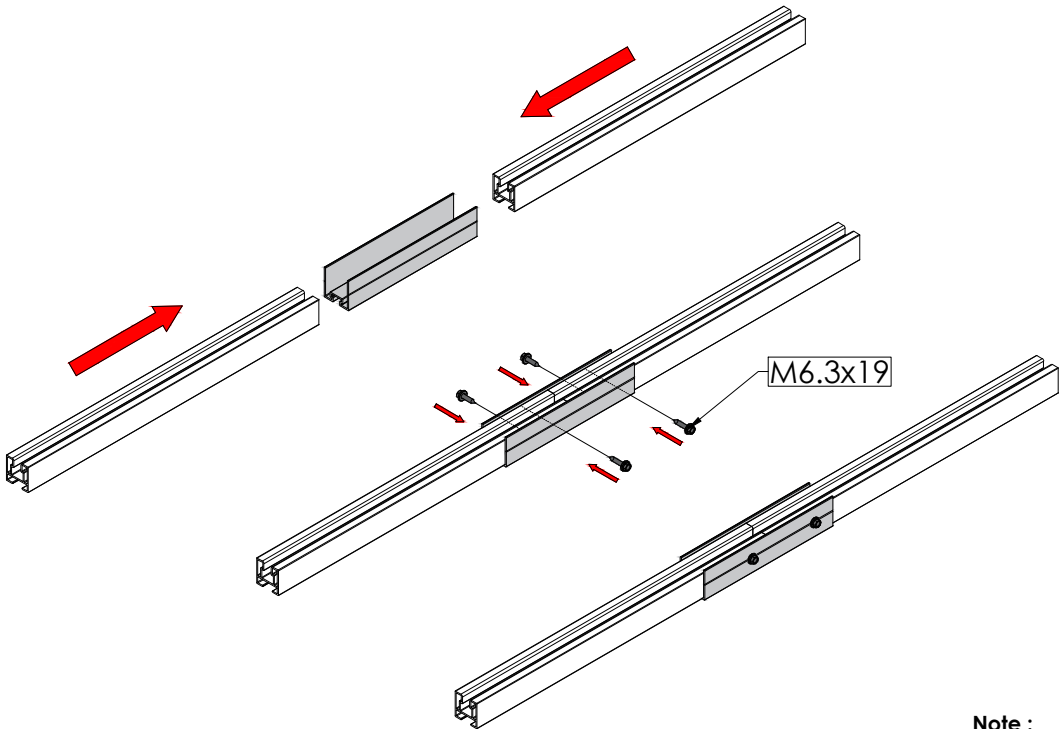

Note :
Visserie incluse

Description	Connexion pour les profils G6: pour une installation continue des panneaux.
Longueur	150 mm
Caractéristiques	Visserie : acier inoxydable A2-70 Profils : EN AW 6005A T6 (brut ou anodisé)
Profil compatible	G6
Vis de fixation	8 vis hexagonal M6.3 x 19 (Visserie incluse)
Couple de serrage	Vis M6.3 hexagonal: 10 Nm

Outils nécessaires:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Sécurité:



100%
Recyclable

Marquage
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com