


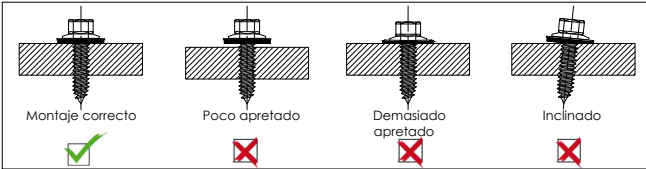


+

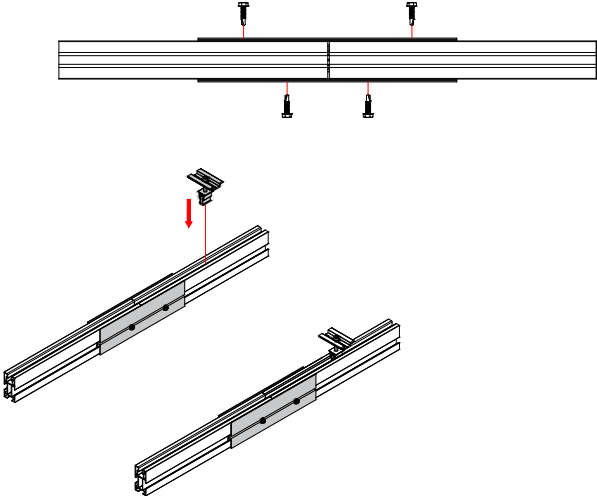

x2

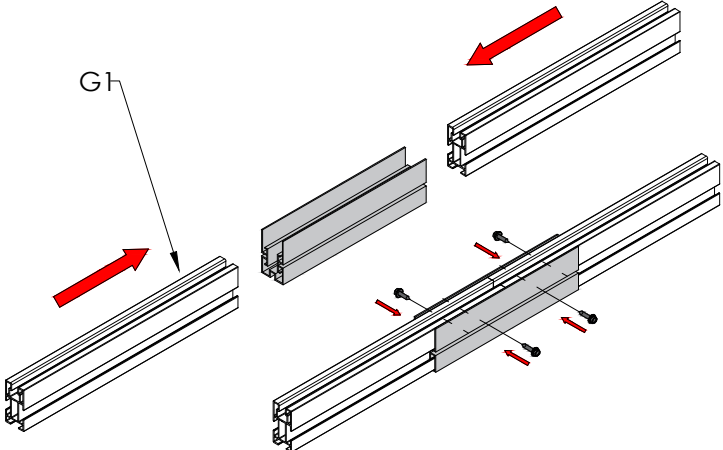

Especificaciones

Descripción	Kit de unión para disposición de módulos en vertical
Longitud	150 mm
Perfil guía compatible	G1
Productos compatibles	01V, 01.1V, 02V, 02.1V, 02.2V, 02.3V, 02.4V, 03V, 04V, 08V, 09V, 09H, 10V, 11V, 11H, 12V, 13V, 40V, 42V, 47V
Características	Tornillería de anclaje: punta broca M4.8x19 de acero inoxidable A2-70 Tornillería del presor: acero inoxidable A2-70 Perfilería: Aluminio EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado)
Par de apriete	Tornillo presor: 7 Nm Tornillo M4.8 hexagonal: 6 Nm

Herramientas necesarias:



Seguridad:



* Imprescindible máq. con control del par de apriete

