

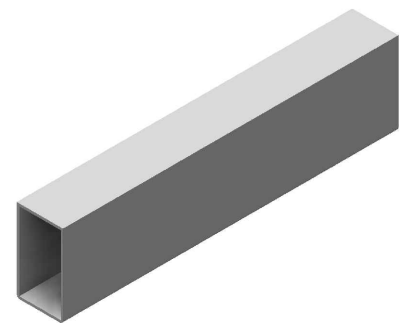



+

x4

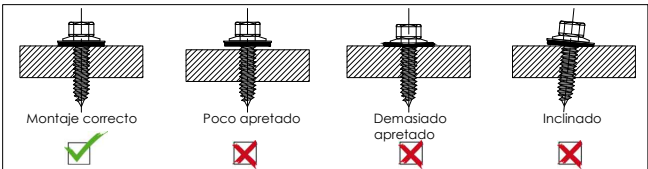

G2

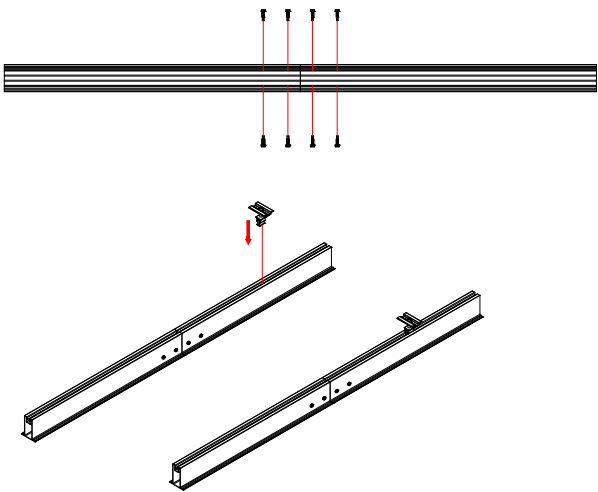

Especificaciones

Descripción	Kit de unión para disposición de módulos en vertical
Longitud	200 mm
Perfil guía compatible	G2
Productos compatibles	30V, 31V, 34V, 35V
Características	Tornillería de anclaje: punta broca M6.3x19 de acero inoxidable A2-70 Tornillería del presor: acero inoxidable A2-70 Perfilería: Aluminio EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado)
Par de apriete	Tornillo presor: 7 Nm Tornillo M6.3 hexagonal: 10 Nm

Herramientas necesarias:



Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE