



Lunghezza: 150 mm

Per il profilo guida




G1

Far scorrere i profili G1 nel giunto UG1 fino a farli toccare e centrare il giunto, lasciando la stessa distanza per ogni profilo all'interno del giunto.



x4

Per bloccare il collegamento, fissare con 4 viti di bloccaggio all'altezza della scanalatura laterale, 2 su ciascun lato del profilo, leggermente sfalsate in modo che non coincidano sullo stesso asse.

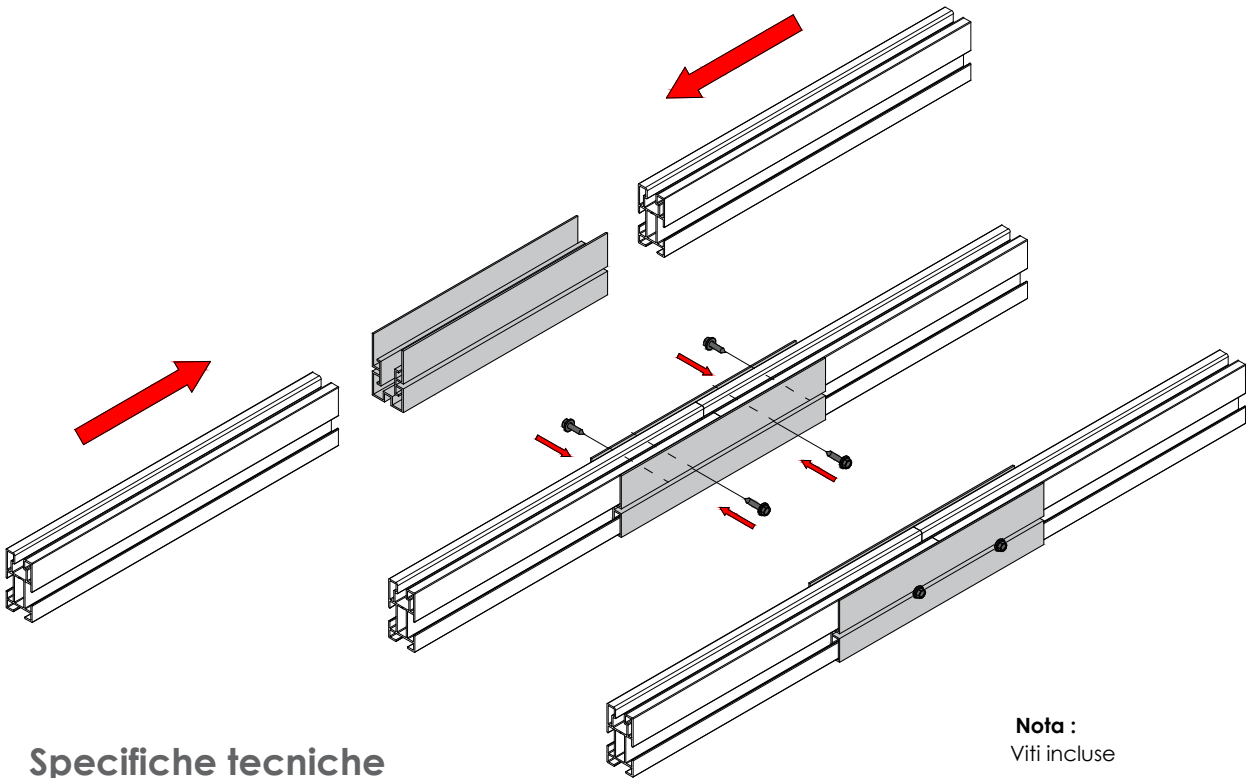

Nota :
Viti incluse

Specifiche tecniche

Descrizione	Connessione per profili G1 per l'installazione continua di pannelli.
Lunghezza	150 mm
Caratteristiche	Viti: acciaio inox A2-70 Profili: Alluminio EN AW 6005A T6 (Grezzo o anodizzato)
Profilo compatibile	G1
Viti di fissaggio	4 viti esagonali M4.8 (viti incluse)
Coppia di serraggio	Vite esagonale M4.8: 6 Nm

Strumenti necessari:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Sicurezza:



100%
Riciclabile

Marchio
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

Soggetto a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni dei prodotti sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto consegnato.