




Longueur: 150 mm

Insérez l'UG3 dans les profils G3 jusqu'à ce qu'ils touchent et centrent le joint, en laissant la même distance de chaque profil à l'intérieur.



x4

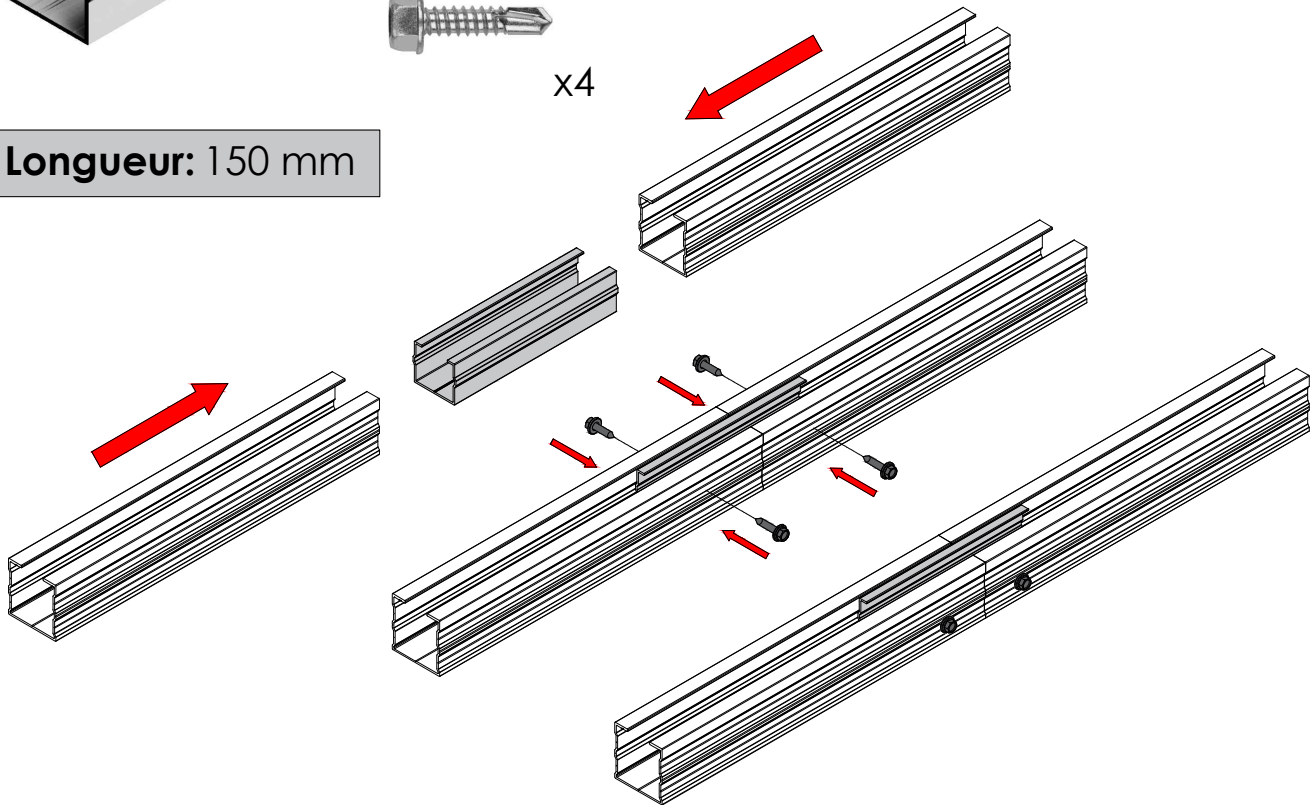

Pour verrouiller la connexion aux profilés, fixer avec 4 vis de fixation. Chaque profilé avec 2 vis, 1 de chaque côté du joint.

Spécifications

Description	Connexion pour les profils G3 : pour une installation continue des panneaux.
Longueur	150 mm
Caractéristiques	Visserie : acier inoxydable A2-70 Profilés : EN AW 6005A T6 (brut ou anodisé)
Profil compatible	G3
Vis de fixation	4 vis hexagonal M6.3 (Visserie incluse)
Couple de serrage	Vis M6.3 hexagonal: 10 Nm

Outils nécessaires:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Sécurité:



100%
Recyclable

Marquage
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com

Sous réserve de modifications sans préavis. Les illustrations des produits ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer du produit livré.